



404

50.yil

404

KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

50

**YILDIR
DÖRT DÖRTLÜK ÇÖZÜMLER
SUNUYOR**

FREN BALATA TEMİZLEYİCİ SPREY / BRAKE CLEANER

YENİ



500 ML: 128.594006

Yağlı ve gresli motor bölümlerinin, fren disk ve parçalarının ve debriyaj aksamalarının temizlenmesinde etkilidir. Tamir, bakım ve servis işlerinde idealdir.

- Kısa zamanda optimum temizlik,
- Herhangi bir atık bırakmadan temizlik,
- Katılaşmış yağları dahi temizleme özelliği,
- 360° uygulanabilirlik ile rahat kullanım olanağı
- Aşındırıcı değildir ve kauçuğa, plastiğe zarar vermez.
- Asbest tozları ile birçok kiri ve yağı temizleyerek aracın rahat fren yapmasını sağlar.

Effective for cleaning oily and greasy motor parts, discs and other parts of the brake, clutch parts and alike. Ideal for maintenance, repair and service.

- Cleans in short time without leaving any waste
- Removes even solidified oil
- Easy to use due to 360° applicability.
- Non-corrosive, does not harm plastics and rubber.
- Eases the stepping on the brake by removing any residues of asbestos dust, dirt and oil.

PAS SÖKÜCÜ SPREY / PENETRATING OIL



200 ML: 128.594004

Süper etkili pas sökücü atölyenizde her türlü makina aksamında, otomobilinizde, bisikletinizde, teknanızda, silahlarınızda, ofisinizde ve daha bir çok benzeri alanlarda aşağıdaki amaçlar için plastik, kauçuk ve boyalı yüzler dahil olmak üzere güvenle kullanabileceğiniz bir üründür.

- Paslanmayı önler.
- Hızlı nüfuz eder, sıkışmış parçaları ve cıvata/ rulman bağlantılarını söker.
- Yağlar ve korur.
- Karbon atıklarını temizler.

A super effective penetrating oil safely used on all sorts of machine parts, automobiles, bicycles, boats, guns, offices and alike.

- Applicable on plastic, rubber, painted surfaces.
- Prevents corrosion and rust.
- Penetrates fast, removes jammed parts and bolt / bearing connections.
- Lubricates and protects.
- Cleans carbon waste

KORUYUCU YAĞLAYICI SPREY / PROTECTIVE LUBRICANT



200 ML: 128.594005

40+ koruyucu yağlama ürünü atölyenizde, her türlü makina aksamında, otomobilinizde, bisikletinizde, teknanızda, uçağınızda, ofisinizde ve daha bir çok benzeri alanlarda aşağıdaki amaçlar için plastik, kauçuk ve boyalı yüzler dahil olmak üzere, sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile güvenle kullanabileceğiniz bir üründür.,

- Metali yağlar ve korur.
- Paslanmayı durdurur.
- Aşınmayı engeller.
- Nemin altına nüfuz ederek koruyucu bir tabaka oluşturur.
- Hafif pası söker ve temizleyici özelliğe sahiptir.

40+ PROTECTIVE LUBRICANT PRODUCT used on all sorts of machine parts, automobiles, bicycles, boats, guns, offices and alike for temperatures even below 0 °C.

Applicable on plastic, rubber, painted surfaces.

- Lubricates and protects the metal.
- Stops rust
- Prevents corrosion.
- Provides a protective layer by penetrating below moisture.
- Removes mild rust and cleans the surface.

KALIP AYIRICI SPREY / LUBRICANT RELEASE AGENT

- Kalıp ayırıcı, ürünün kalıbın içerisinden kolay ve deforme olmadan çıkmasına sağlayan silikon esaslı kimyasal bir karışımdır.
 - Hidrokarbon bazlı olan ürünlere alternatif olmak üzere üretilmiş yanıcı olmayan silikonlu kalıp ayırıcı ve yağlayıcıdır. Her türlü ağır iş ortamında kullanılmak üzere özel formüle edilmiştir.
 - Sıcak ortamlarda yapılan kalıp işlerinde plastik, lastik ve kauçuk gibi malzemelerin yapışmasını önler.
 - Yüksek ısıya dayanıklıdır.
 - Plastik ve metal levhaların birbirinden ayrılmasını sağlayan bir kaydırıcı üründür.
- A silicone based chemical product used for easy extraction of the mold without deformation.
- Noncombustible, produced as an alternative to hydrocarbon based products lubricant release agents.
- Formulated specifically for heavy loaded working environments.
- Prevents the adhesion of materials such as plastic and rubber during mold extraction processes occurring in high temperature environments.
- Resistant to high temperature.
- Usable for the separation of plastic and metal sheets.



400 ML: 128.594001

SIVI GRES / LIQUID GREASE SPRAY

404 Sıvı Gresleri; üstün tutunma özelliği sayesinde, her türlü "Rulman", "Dişli", "Kaymalı ya da Sabit Yataklar" ın yağlanması için üretilmiştir. Tüm hareketli parçalarda sürtünme ve aşınmayı önler. Oluşturduğu yağlama filmi tabakası gerek "Yüksek Basınç Oluşan Durumlara"; gerekse "Su", "Tuzlu Su", "Seyrek Asitler" ve "Düşük Lavgalara" karşı da mukavemetlidir. Hareketli parçaların sürtünme mukavemetini artırarak arızalara geciktirir ya da engeller. Yüksek kalitesi ile yağlama aralıklarını uzatır, bakım maliyetlerini azaltır. Yüksek devirli ve hareket halindeki parçalarda kullanımında dahi sıçrama ve akma söz konusu olmaz. Tüm plastik malzemeler ile kullanıma uygun olmasının yanı sıra, boyanmış zeminlerde de "Nötr" davranış sergiler. Silikon, Reçine ve Asit içermez. - 10 °C ile +170 °C arasında kullanıma uygundur. Anlık +200 °C dayanımı mümkündür.

404 Liquid grease spray prevents rub and corrosion by lubricating mobile parts for long-term. It is produced for lubricating bearings, pins, gears, rails, and many other moving parts. The oily layer it forms is resistant against high pressure, water, and diluted acidic solutions. It causes no flow or splash even when applied on parts operating with high speed. It is convenient to be used with plastic materials and painted surfaces. It does not contain silicon, acid or resin. It can be used between (-10) °C - (+170) °C, and resistant to 200 °C if exposed instantaneously.



500 ML: 128.531003

ÇİNKO SPREY / ZINC SPRAY

Uygulandığı metal yüzeyde korozyon önleyici tabaka oluşturur. Tuz bazlı etkilere uzun süre dayanıklıdır. Açık metalik renk tonundadır. Dokunma kuruması yaklaşık 5 dakika, tam kürleşme yaklaşık 10-12 saattir.

Protects metal surfaces against rust and corrosion. Forms a very quick drying and strongly adherent layer on the surface applied. Light metallic coloured. Allow approx. 5 minutes for tack-free time and approx. 10-12 hours for fully hardening.



400 ML: 128.611012

SANAYİ KİMYASALLARI
INDUSTRIAL CHEMICALS



SİLİKON / SILICONE

Su, rutubet ve toz yalıtımında güvenle kullanılır. Cam, fayans, mermer, alüminyum, seramik, PVC, ahşap ve bir çok yüzeye çok iyi tutunur. Yapıştır ve yapıştırır.

- 1.sınıf, jel içermeyen orijinal silikondur. Daima elastik kalır, büzülme ve çekme yapmaz.
- Antibakteriyel özelliğinden dolayı, yüzeyinde küf oluşmaz.
- Statik ve hareketli derzler ile 3.0 mm çatlak ve aralıkların doldurulmasında idealdir.
- -50 °C'den +200 °C'ye kadar ısıya dayanıklıdır.
- Ultraviyole ışınlarından etkilenmez.

It is safe to use for preventing water, humidity and dust. Glass, marble, tile, aluminium, ceramic, PVC, wood Hangs on all similar surface, adhere and appose.

- First class, original, Jel free silicone. Keeps its elasticity, do not shrink or loosen.
- Due to its anti-bacterial composition, mould does not occur.
- With its static and mobile grouting, it is ideal for filling 3.0mm cracks and gaps.
- Resistant to temperature from - 50C to +200C

310 ml Kartuş / Cartridge : 128.542010 (Beyaz Silikon / White Silicone)
310 ml Kartuş / Cartridge : 128.543009 (Siyah Silikon / Black Silicone)
310 ml Kartuş / Cartridge : 128.542009 (Şeffaf Silikon / Transparent Silicone)
55 g Blister / Blister : 128.543001 (Şeffaf Silikon / Transparent Silicone)
55 g Kutu / Box : 128.543002 (Şeffaf Silikon / Transparent Silicone)
280 ml Kartuş / Cartridge : 128.542004 (Beyaz / White)
280 ml Kartuş / Cartridge : 128.542005 (Siyah / Black)
280 ml Kartuş / Cartridge : 128.542001 (Şeffaf / Transparent)

NÖTR SİLİKON / NEUTRAL SILICONE

- Eklem hareketliliği olan cam, inşaat, banyo ve mutfak uygulamalarında kullanılır.
- Cam, seramik, metal alüminyum, çelik, PVC, Akrilik, Polyester gibi malzemelere mükemmel yapıştır.
- Nötr kuruma esaslı bir malzemedir. Dayanıklı, elastik, UV ve neme dayanıklı su ve hava etkilerine karşı dirençlidir. Mantar oluşumunu engeller. Metaller üzerinde aşındırıcı etkisi yoktur.
- For durable elastic sealing of glass, bulding, bathroom and kitchen applications that have joint movement .
- Excellent adhesion to glass, glazed tiles, metals like hard PVC, PC, ABS, acrylic, hard-PS and Polyester.
- Durable, elastic, resistant to UV, moisture, water and weather effects. Neutral curing silicone sealant. Mildew resistant. Not corrosive when used on metals.



SİLİKONİZE MASTİK / SILICONE MASTIC

YENİ
FORMÜL



Daha çok dolgu amaçlı olarak kullanılan silikonize mastik; akrilik polimer esaslı, plastoelastik, tek bileşenli izolasyon ve montaj macunudur.

- Alüminyum, demir, ahşap, PVC doğramalar ile pencere ve kapı kasalarının montajı ve imalatında oluşan boşlukların doldurulmasında,
- Duvar, taş, tuğla, balkon, süpürgelik, karo, fayans birleşimleri ve çatlaklarında prefabrik yapı elemanları derzlerinde,
- Çatıların baca-anten dibi, yağmur oluklarının birleşim yerlerinde, kalorifer, su tesisatı duvar geçişleri ve bağlantılarında ve daha bir çok dolgu gerektiren alanlarda güvenle kullanılır.
- Elastiktir. Yağmur, kar ve güneş ışığına dayanıklıdır. Hızlı kurur. Antibakteriyeldir. Mükemmel sızdırmazlık, mükemmel yapıştırma özelliklerine sahiptir. 40°C den +100°C ye kadar ısıya dayanıklıdır. Solvent içermez. Boyanabilir. Kokusuzdur. Sararmaz.

Silicone Mastic is generally used for filling purpose, acrylic polymer based, plastoelastic, single component isolation and commissioning mastic.

- Used in filling the gaps during the repair and commissioning of aluminum, iron, wood, PVC joinery, window and door frames
- Grouting of the joinery and crefts of the wall, stone, brick, balcony, dado, tile, prefabric construction materials.
- Safe to use in water chamels joints, roof, radiator, change over of the water system and connections, chimney, antenna and in all similar surfaces.
- High elasticity. Water-proof. Resistant to water, rain, snow and sunlight. Antibacterial. Fast drying. Perceft water tightness, perfect adhesion. Resistant to heat between -40°C and +100°C. Solvent free. Overpaintable. Odorless. No yellowing

480 gr Kartuş / Cartridge : 128.543005 (Beyaz / White)

480 gr Kartuş / Cartridge : 128.543007 (Gri / Grey)

480 gr Kartuş / Cartridge : 128.543014 (Altınmeşe / Brown)

AKRİLİK MASTİK / ACRYLIC SEALANT

- İç ortamlardaki yapı malzemelerinin birleşimlerinde ve çatlaklarda kullanılabilen, tek komponentli, genel amaçlı bir mastiktir.

- Cam, metal, PVC, ahşap, fayans, mermer, seramik, lavabo, küvet, duşakabin, pencere, sıhhi tesisat montajında ve tamirinde yapıştırma, doldurma ve genel sızdırmazlık amacıyla kullanılır.

- Elastiktir. Hızlı kurur. Antibakteriyeldir. Mükemmel sızdırmazlık, mükemmel yapıştırma özelliklerine sahiptir. 40°C den +100°C ye kadar ısıya dayanıklıdır. Sararmaz.

- One-component multi purpose acrylic sealant suitable for fiiling cracks and joints of building materials of indoors.

- Usage for adhesion, filling and water isolation while repairing and fixing glass, metal, PVC, wood, ceramic, marble, tile and plumbing systems. Usage for major leakage prevention.

- High elasticity. Water-proof. Antibacterial. Fast drying. Perceft water tightness, perfect adhesion. Resistant to heat between -40°C and +100°C. No yellowing

480 gr Kartuş / Cartridge : 128.543012 (Beyaz / White)

YENİ



DOLGU VE YALITIM KİMYASALLARI
FILLING & SEALANT CHEMICALS

SIVI CONTA KIRMIZI / RED SILICONE

Tek bileşikli silikon bazlı, yüksek ısıya dayanıklı, sürekli elastik kalabilen kırmızı renkli bir malzemedir. Her türlü yalıtım ve contalama işlerinde, motorlu araç sanayinde, tamirat ve bakım işlerinde, makine tesisat ve kazanlarda, boru ve su tesisatlarında, bijon ve civatalarda, elektrikli ve elektronik aletlerde başarı ile kullanılır. Kesilip, hazırlanan contalardaki gibi tam yerine uymama güçlüğü yoktur. Kullanıldığı alanlarda ki etkin kaplayıcılık özelliği ile her türlü ezik, delik vb. hataları kapatır.

- Türkiye'nin ilk sıvı contasıdır.
- Uluslararası uçak endüstrisi ve General Motors tarafından onaylanmış tek sıvı contadır.
- -60 °C' den +300 °C sıcaklığa dayanabilen tek sıvı contadır.
- Üstün mukavemeti sayesinde AFS onayı almış bir üründür.

Single component silicone based, heat resistant, red color material that keeps its elasticity. It's successful to use in all kinds of isolation and joinery works, automotive industry, repair and renewal works, machine system and boilers, blare and water systems, tire iron and crews, electrical and electronic equipments. There is no difficulty in fitting into the place such as cut and prepared gasket. Due to the effective cover feature, it covers all kinds of damaged defects perfectly, holed etc faults.

- The first liquid gasket of Turkey.
- The only liquid gasket approved by General Motors and International Aerospace Industry.
- The only liquid gasket resistant to temperature from -60C to + 300C.
- AFS approved due to its high resistancy.

310 ml Kartuş / Cartridge : 128.531001
45 g : 128.530002
80 g : 128.530005



SIVI CONTA BEYAZ - SİYAH - GRI **WHITE - BLACK - GREY SILICONE**

Sıvı conta beyaz, siyah ve gri, oda sıcaklığında kauçuklaşan gelişmiş silikon esaslı contalama malzemesidir. Sürüldüğü yerden akıcı değildir ve solvent içermediği için kauçuklaştıktan sonra hacmi küçülmez, dolayısıyla kırılma ve çatlama olmaz.

- -60 °C'den +350 °C'ye kadar soğuk ve sıcak ortamlarda, sıçramalı sıcaklıklarda
- +400 °C'ye kadar emsalsiz bir dayanma gücüne sahiptir.
- Sıvı conta suya, buhara, yağlara, greslere, çeşitli kimyevi maddelere ve gazlara dayanır.
- Güneşin ultraviyole ışınlarına ve havanın ozon gazına direnci yüksektir.
- Kauçuklaştığı için titreşim ve darbelere karşı malzemeyi korur.

It is an advanced silicone based jointing material that becomes rubber under the room temperature. It is not fluid on the applied surface and due to solvent-free composition. when it become rubber there is no shrinking, so that creft or break do not occur.

- From -60C to +350C under either hot or cold conditions or bounced temperature
- Unique resistancy qualification until + 400C
- Resistant to water, steam, oil, grease, and various kinds of chemical materials and gases.
- Highly resistant to ultraviolet ray of sun and ozone gases of the the atmosphere.
- Rubber surface provides high resistancy against buckle and resonance.

45 g Beyaz / White: 128.530001
80 g Beyaz / White: 128.530004
45 g Siyah / Black: 128.530000
80 g Siyah / Black: 128.530007
45 g Gri / Grey: 128.530003
80 g Gri / Grey: 128.530008



POLİÜRETAN KÖPÜK / POLYURETHANE FOAM

Pencere ve kapı kasalarının montajında çivisiz, vidasız etkili çözümdür. Az miktarda 404 PU KÖPÜK ile pencere ve kapı kasaları, çiviye yada vidaya gerek duymadan kolay ve sağlam biçimde monte edilebilir.

- İçerisindeki spesifik etkin madde sayesinde, kabarma miktarı %30 daha fazladır.
- Standart valfli köpük, emniyet valfli köpük, ve tabancalı köpük çeşitleri ile kullanım yerine göre tekrarlanabilir kullanım imkanı sağlar.
- Duvar içine gizlenmesi gereken boruların izolasyonu için idealdir.
- Boruyu sıkıca sararak sese ve soğuğa karşı etkili bir yalıtım sağlar.
- Çabuk uygulanır, birkaç saat içinde sertleşir.
- Kuruduktan sonra kesilerek düzeltilebilir.

In the assembly of the door and window frames, it is perfect alternative installation of nail and screwfixing. With small amount of the 404 PU FOAM window or door frames can be joined easily.

- Due to the special composition the distention amount is 30% more.
- According to the usage surface, standard valve foam, safety valves foam and gunned valves foam types can provide re-usage.
- Ideal for the isolation of the blares that needs to be hidden in the wall.
- Provides resistancy against sound and cold by covering the holes tightly.
- Fast application, hardening in couple of hours.
- Fixed by cutting after curing.

750 g Standart Valf / Standard Valve : 128.594038

750 g Tabancalı Valf / Gunned Valve : 128.594039

600 g Standart Valf / Standard Valve : 128.594035

750 ml Standart Valf / Standard Valve : 128.594053

Poliüretan Köpük ürününün diğer gramajları için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.

Pls contact us for different packing of polyurethane foam.



DOLGU VE YALITIM KİMYASALLARI
FILLING & SEALANT CHEMICALS

PLASTİK ÇELİK / EPOXY ADHESIVE

Çift karışimli, şeffaf, demir mukavemetine yakın bir yapıştırıcıdır.

- Isıya dayanıklıdır, elektrik iletkenliği yoktur.
- Akaryakıt, alkali maddeler, yağ ve asitlere dayanıklıdır.
- Sertleşme süresi gözetilen her türlü onarım için, tercih edilen epoksi yapıştırıcı ürünümüzün vibrasyona karşı çok dayanıklı olması, imalatçı ve inşaat sektörünün tercih nedenidir.
- Radyatör çatlakları ve delikleri tamirinde, su borularının onarımında, depo tamirlerinde emniyetle kullanılabilir.
- Mutfak eşyalarında (tabak, tencere, tava v.b.) fayans, lavabo, mermer kırık ve çatlaklarında,
- Akümülatör kırık ve çatlaklarında v.b. işlerde güvenle kullanılabilir.

A double component, transparent, highly strong epoxy based adhesive.

- Resistant to heat and non-conductive.
- Resistant to oil, fuel, alkalis and acids.
- Preferred for all kind of repairs, and also applications in construction and manufacturing fields due to its hardening time and high resistance to vibrations.
- Safely used in repair of radiator cracks and gaps, and in repair of water pipes and tanks.
- Used for fixing the cracks and fractures of kitchenware, tiles, marbles, and washbasins.
- Safe for fixing the fractures and cracks of accumulators.

16 g: 128.513002

41 g: Kutu(Box): 128.513001



HIZLI PLASTİK ÇELİK / RAPID BOND

Rapid bond, zamanımızın en hızlı ve en kuvvetli çift karışimli yapıştırıcısıdır.

- Normal şartlar altında cm^2 'de 75-125 kg arasında çekme gücüne sahiptir. Bu nedenle her türlü ev eşyası tamirinden mobilyalara oto aksesuarlarından deri eşyalara kadar güvenle kullanılır.
- Tamir gerektiren her türlü alüminyum, demir, döküm gibi metallerde; porselen, bakalit, seramik, fayans ve cam gibi maddelerde hızlı çözüm sağlar.
- Yapıştırıcılığının yanında dolgu maddesi olarak da kullanılabilir ve işlenebilir.
- Muhtelif cihazların kırık, çatlak ve delinmelerinde onarım için en ideal yardımcıdır.

Rapid Bond is the fastest and the strongest double component epoxy adhesive available.

- Pullout strength between 75 kg/cm² and 125 kg/cm² under normal conditions makes it ideal and a safe solution for repairing of all sorts of household items, furniture, auto accessory and leather articles.
- Provides a quick solution in repairable stuff made of metals like aluminum, iron and cast, as well as, porcelain, ceramics, tiles, glass and bakelite.
- Convenient as a filling material as well.
- Ideal in fixing the cracks, fractures and gaps of various devices.

16 g Kartela / Cartela: 128.513004

16 g Kutu / Box: 128.513005



EPOKSİ YAPIŞTIRICI SUPER GENERAL-PLAST



28g

Epoksi esaslı hızlı sertleşen iki bileşenli bir yapıştırıcıdır.

- Seyreltik asit ve alkali çözeltilere dayanıklıdır.
- Sertleşme esnasında renk değişimi, çatlama ve küçülme yapmaz.
- Üzeri boyanabilir, zımparalanabilir, delinebilir.
- Alüminyum, cam, porselen, seramik v.b. yüzeylerin yapıştırılmasında ve tamirinde güvenle kullanılabilir.

Epoxy based fast hardening double component adhesive that provides.

- Resistant to diluted acids and based solutions.
- Do not change color, crack or shrink during hardening.
- Paintable, sandable, stabable.
- Safe to use in renewal and appose of the aluminium, glass, porcelain, ceramic surfaces.

28 g: 128.594011

TAKITAK PROFESYONEL TAKI YAPIŞTIRICISI JEWELRY AND CRAFT ADHESIVE

Takı tasarımında ve benzeri alanlarda kullanılan her türlü parçanın birbirine yapıştırılması için idealdir.

- Oda sıcaklığında 2 günde kürleşir.
- Çift komponentlidir. Reçine ve aktivatör birleştirildikten sonra 300 dakikaya kadar karışımın akışkanlığı değişmez.
- Reçine ve aktivatör 2:1 oranında kullanılmalıdır.

Ideal for bonding all the parts used in jewelry production and repairing works.

- Cures within 2 days under room temperature.
- No viscosity change within first 300 minutes after Part A and Part B has been mixed. Suitable for injector use.
- Not allergic.
- Transparent.
- Mix Part A and Part B in 2 to 1 ratio respectively to get homogeneous mixture of adhesive and then apply by using an injector.

75 gr : 128.512017

1000 g Reçine / Cam : 128.512018

1000 g Aktivatör / Activator : 128.512019



**ÖZEL PLASTİK ÇELİK
SPECIAL EPOXY ADHESIVE**

Özel imalat sanayi için ekonomik ambalajda ve özel viskozitede geliştirilmiştir. Madeni eşya sanayi, plastik sanayi, elektronik sanayi ve inşaat sanayi başta olmak üzere birçok imalat dalında genellikle seri üretimde başarı ile kullanılmaktadır. Özel Plastik çelik zamana,hava şartlarına,vibrasyona karşı çok dayanıklıdır.

- Elektrik ve elektronik devrelerin montajı
- Prefabrike beton yapı elemanlarının bağlantısı ve beton çatlaklarının onarımında idealdir.

A double component epoxy adhesive with suitably adjusted viscosity that is presented in economic pack. It is specially developed for manufacturing sectors such as, metal, plastics, and electronics and construction. It is highly durable and resistant to air conditions and vibration.

- Ideal solution in assembly of electrical and electronic circuits and in fitting and repair cracks of prefabricated and concrete constructions

3 kg Aktivatör / Activator : 128.512003
4,5 kg Reçine / Gam : 128512006

**PLASTİK ÇELİK MACUN
POWER MIX (PLASTIC METALIC PUTTY)**

404 Power Mix'in mavi ve sarı maddelerinden ihtiyacınız kadarını temiz elle eşit miktarda birbiri ile karıştırınız. Karışım tamamen yeşil renge dönüştüğünde kullanıma hazırdır.

Yapıştıracağınız yüzeylerin yağsız ve temiz olmasına dikkat ediniz. Yapıştırıcı macun 3 saatte tamamen katı hale gelecek ve çelikleşecektir.

Egzoz deliklerinde,oto radyatörlerinde,her türlü sıvı tanklarında,akaryakıt depolarında,havuzlarda ve akla gelecek binlerce yerde onarım amaçlı kullanılabilir. Power mix boyanabilir,matkapla delinebilir,işlenebilir.(Lastik,kauşuk ve benzeri maddelerde uygulanmaz).

Get the required amounts from blue and yellow materials and mix them together.

Continue this process till the mixture gets totally green.

- Substrates must be dry and clean. The adhesive will totally cure within 3 hours and will get hard as steel.
- Power Mix can be painted, bored and processable.
- Used in thousands of applications like, in fixing exhaust systems, automobile radiators, all types of water tanks, oil tanks and pools.
- Not suitable for use on rubber and materials alike.

40 g: 128.514002
80 g: 128.514001



METALİK PLASTİK ÇELİK METALLIC EPOXY ADHESIVE

Metalik plastik çelik demir mukavemetine yakın bir sağlamlıkta ve şimdiye kadar bilinen sentetik maddelerin en kuvvetli yapıştırıcısı ve tamir malzemesidir. Karışım, çeşitli eşyaya ve bu arada bilhassa demire o kadar büyük bir kuvvetle bağlanır ki, bir nevi soğuk kaynak işini görür.

- Yapıştırma, yama ve tamir malzemesi olan metalik plastik çelik, demir gibi delinebilir, eğelenebilir ve kesilebilir. Ayrıca boyanabilir ve elektrik akımını iletir.
- Makina ve tesisat kırık ve çatlaklarında,
- Kazan, boru ve radyatörlerdeki sızmalara karşı,
- Model, kalıp işlerinde ve döküm hatalarının tamirinde,
- Oto motor blok çatlakları, silindir kapakları, radyatör, karoser kaporta, akümülatör v.b.'nde oluşan çatlak, delik ve eziklerde güvenle kullanılabilir.

Metallic Epoxy Adhesive is a very high-strength, powerful double component epoxy adhesive that is used for synthetic and engineering materials for bonding & repairing. The mixture strongly adheres to various materials, and especially to iron in a manner like in welding.

- Used also as a filling, patching and fixing material.
It can be bored, filed, and cut like Iron.
- It conducts electricity and can be painted as well.
- Used in fixing the cracks and fractures of machinery and fittings.
- Used against leakages on boilers and radiators, in fixing of dyes, models and casting defects.
- Cracks, bores and crashes on automotive engine blocks, cylinder covers, radiators, vehicle hatch and bodies, and accumulators are some other safe application fields to mention.

100 g : 128.511002

500 g : 128.511004



EKSPRES MONTAJ YAPIŞTIRICI EXPRESS INSTALLATION ADHESIVE

YENİ
FORMÜL



24'lü: 128.594014

48'li: 128.594015

310 g Kartuş Ambalajı: 128.594016

Tek komponentli, hızlı kuruyan, yüksek performanslı solventsiz, boyanabilen bir yapıştırıcıdır. Gerek amatör gerekse profesyonel kullanım için uygundur. Kereste, mdf, kontroplak, mermer, taş, köpük, beton, çimento, seramik, metal, demir, çelik, alüminyum, galvaniz, ayna, pvc gibi bir çok yüzey için idealdir. Akışkanlığı sebebi ile yüksek boşluk doldurma özelliği vardır. Esnektir ve ağır yükleri dahil taşıyabilme özelliğine sahiptir. 15 dakika gibi kısa sürede yapıştırma olanağı sağlar.

Available in 40 g Blister Packing and 310 g Cartridge Packing. Single component, fast curing, high performance, solvent free and paintable. Suitable for amateur and professional use. Ideal for application on Wood, MDF, Plywood, Marble, Stone, Foam, Concrete, Cement, Ceramic, Metal, Iron, Steel, Aluminum, Galvanized Metal, Mirror, PVC surfaces. High Viscosity allows high gap filling capability. It is flexible and can carry high load. Cures in just 15 minutes.

YAPIŞTIRICI KİMYASALLARI
ADHESIVES



404

50 yıl

KİMYASAL DÜBEL



DAHA GÜÇLÜSÜ YOK



KİMYASAL DÜBEL / CHEMICAL ANCHOR



404 0650-P; iki komponentli, poliester reçine esaslı kimyasal dübelleme sistemidir. Beton, briket, boşluklu ve dolu tuğla üzerinde uygulanabilir. Beton çatlakları kapatma, kopan betonların yapıştırılması gibi güçlendirme işlemleri için idealdir. Tikotropiktir, yatay ya da düşey uygulama yapılabilir. Hızlı kürleşir.

404 0550-A; iki komponentli, epoksi-akrilat reçine esaslı kimyasal dübelleme sistemidir. Beton, briket, taş, boşluklu ve dolu tuğla vb yapı malzemeleri üzerinde yüksek performans gösterir. Güçlendirme işlemleri için idealdir. Ayrıca; kapı, korkuluk, trabzan, endüstriyel makine gibi materyallerin montajlarında kullanılabilir. Tikotropiktir, yatay ya da düşey uygulama yapılabilir. Hızlı kürleşir.

404 1090-E; Oda koşullarında 10 dakikada kurumaya başlayan ve cm² başına 90 Kg yük taşıma kapasitesine sahip 404 1090-E; iki komponentli, epoksi reçine esaslı kimyasal dübelleme sistemidir. Beton, taş, kaya gibi boşluksuz yüzeylerde, ağır yük kaldırımı ve sualtı uygulamalarda kullanılabilir. Yapısal güçlendirme işlemleri için idealdir. Tikotropiktir, yatay ya da düşey uygulama yapılabilir.

404 0650-P is a 2K, polyester resin based chemical anchoring system.

- Suitable for application on concrete, briquette, porous and nonporous bricks.
- Ideal for covering concrete cracks, adhesion of broken concretes and alike strengthening operations.
- Cures fast.
- Thixotropy of the product allows for both vertical and horizontal applications.

404 0550-A is a 2K, epoxy acrylate resin based chemical anchoring system.

- High performance on concrete, briquette, stone, porous and nonporous brick and alike building materials.
- Ideal for strengthening operations. Besides, suitable for installation of doors, balustrades, banisters, industrial machines and alike materials. .
- Thixotropy of the product allows for both vertical and horizontal applications. Curing occurs fast.

404 1090-E is a 2K, epoxy resin based chemical anchoring system, beginning to dry 10 minutes after application at room temperature, with a load-carrying duty of 90 kg / cm².

- Suitable for solid surfaces such as concrete, stone, rock, heavy load and underwater applications.
- Ideal for construction reinforcement.
- Thixotropic; suitable for horizontal and vertical applications.
- Styrene-free.

345 ml : 128.594034

YAPIŞTIRICI KİMYASALLARI
ADHESIVES

YAPI GÜÇLENDİRME KİMYASALLARI CONSTRUCTION STRENGTHENING CHEMICALS

YENİ



Tiksotropik, neme toleranslı, iki bileşenli, epoksi reçine bazlı yapıştırıcı ve tamir harcıdır.

Yapısal yapıştırıcı olarak; beton elemanlar, harç, tuğla, duvar, ahşap v.b., tamir harcı olarak; delik ve boşluk doldurma, köşeler ve kenarlarda uygulanabilir. Sızdırmazlığın sağlanmasının yanı sıra filiz ekimi ve farklı yapıda malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.

Kolay karıştırılır ve uygulanır, kuru ve nemli yüzeylerde kullanımı uygundur. Tiksotropiktir; sarkma yapmaz. Bileşenleri farklı renktedir, iyi aşınma dayanımı gösterir.

The product is a thixotropic, moisture tolerant, two component, adhesive and repair mortar based on epoxy resin.

As construction adhesive; is applied to concrete components, mortar, brick, wall, wood etc., as repair mortar; is applied to filling hole and hollow, corners and edges. As well as providing tightness, is usable for rod anchorage and adhesion of various materials.

It is mixed and applied easily, suitable for use on dry and wet surfaces. It doesn't sag due to be thixotropic. The product's components are different colors. It shows high resistance to corrosion.

YAPI GÜÇLENDİRME KİMYASALLARI
CONSTRUCTION STRENGTHENING CHEMICALS

KIRTASIYE TİPİ YAPIŞTIRICI STATIONARY TYPE ADHESIVE

404 Kırtasiye tipi evde, okulda, ofiste maket ve dekorasyon işlerinde bilhassa kağıt ve karton yapıştırılmasında kullanılan, çabuk kuruyan şeffaf bir yapıştırıcıdır. Yapıştırılacak eşya üzerine kırtasiye tipini hafifçe sürünüz ve sıkıştırınız. Yapıştırılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. Solventli ve solventsiz olmak üzere iki farklı çeşidi mevcuttur.

404 Stationary Type Adhesive is a transparent and fast curing adhesive that offers great results on household, school, office use on paper, cartoon decoration materials. Spread softly on the materials and apply pressure on combined surfaces. Make sure both surfaces are dry and clean. Solvent free and solvent based formulas are available.



7gr*4 Blister, 7gr Kavanoz

7 Gr Kavanoz: 128.580004
7 Gr 4'lü Blister: 128.580001



SOLVENTSİZ

7gr, 19gr, 90gr

FIX HAMUR YAPIŞTIRICI FIX PUTTY ADHESIVE

Poster, duvar süsü yapıştırmak, nesnelerin kaymasını önlemek için ideal hamur yapıştırıcı. Yüzeylerde iz bırakmaz. Tekrar tekrar kullanılabilir. Bir paket 84 adet hamur yapıştırıcı içerir.

Available in 84 pcs Pack
Suitable to stick Posters Wall Decorations and also to prevent slipping of materials. Do not leave any hint after use on the surface and it is reusable.

128.580021



YAPIŞTIRICI KİMYASALLARI
ADHESIVES

STICK YAPIŖTIRICI / STICK ADHESIVE



Stick yapıştırıcı evde, okulda, ofiste, maket ve dekorasyon işlerinde bilhassa kağıt ve karton yapıştırılmasında kullanılan, çabuk kuruyan bir yapıştırıcıdır. Yapıştırılacak eşya üzerine Stick yapıştırıcıyı hafifçe sürmeniz ve sıkıştırmanız yeterlidir.

Suitable for household, school, office use to stick paper and cartoon with fast curing. Apply softly on the materials and squeeze both materials to each other for a while.

8 gr, 22gr, 35gr 128.580002

CONTACT GENEL YAPIŖTIRICI CONTACT GENERAL ADHESIVE



40 Gr: 128.594030

Contact Genel Yapıştırıcı; deri, kösele, lastik, kumaş, kağıt, tahta, porselen, maden, bakalit, mobilya v.b. yapıştırılmasında kullanılır. Su, yağ ve soğuktan etkilenmez.

Ideal Adhesive for Leather, Cowhide Leather, Rubber, Fabric, Paper, Wood, Porcelain, Mine, Bakelite, Furniture...and many more products. Resistant to water, oil and cold temperature.

JAPON YAPIŞTIRICI / JAPAN ADHESIVE

Genel Japon , çok hızlı oluşuma sahip olan ve çok düşük viskozitesi sayesinde anında kuruyan bir yapıştırıcıdır.

- Birbirine çok sıkı oturan parçalarda, içe sızma istenen yerlerde, vidalarda ve ayrıca kılcal boşlukların doldurulmasında kullanılır.
- Yapışma çoğunlukla 2-5 saniye arasında gerçekleşir. Pürüzsüz yüzeye sahip plastik, metal ve lastikte mükemmel sonuç verir.

General JAPAN ADHESIVE is a very fast curing, very low viscosity adhesive.

- Applicable on parts that are clamped very tightly, surfaces that require penetration, on screws, and to fill tiny gaps.
- Adhesion occurs in 2-5 seconds.
- Perfect results on nonporous plastic, metal and rubber surfaces.



1,5gr*50 Kutu/Box: 128 591015

1,5gr*12 Blister: 128 591004

1,5gr*3 Blister: 128.591003

3 gr: 128.594012

SERT PVC YAPIŞTIRICISI / HARD PVC ADHESIVE

Yapgit, her türlü sert PVC borularının, yağmur oluklarının, PVC den imal edilmiş plaka ve profiller ile basınç ve su sistemleri aksamalarının yapıştırılmasında kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiştir.

- Yapıştırılacak her iki yüzeyde temiz, kuru ve yağdan arınmış olmalıdır.
- Bir fırça yardımıyla yapıştırılacak her iki yüzeyde eşit miktarlarda 404 Yapgit sürünüz ve birkaç saniye sıkıştırınız.
- Taşma yapan yapıştırıcıyı bezle siliniz.
- Yapıştırılan malzemeleri 10 dakika boyunca hareket ettirmeyiniz. Normal koşullarda tam yapışma 24 saat sonra basınç uygulanabilecek düzeye olacaktır.

YAPGIT offers products for the plumbing industry, PVC pipes, water channels, PVC based profiles and panels - has been a synonym of quality, cost effectiveness and ease of application.

YAPGIT also offers leading-edge adhesives and cleaners for bonding and repairing plastic pipe systems and innovative solutions for thread sealing, structural fire protection and fixing house service lines for water.

- Make sure both surfaces are free of dust, rust, oil, dirt or moisture.
- Spread softly on the materials and apply pressure on combined surfaces
Wipe out the excess adhesive on the edges
- Do not move the materials for 10 minutes. In normal circumstances, complete curing will take 24 hours
- and materials will be ready for application of pressure

125 g: 128.520003

50 g: 128.520010

250 g: 128.520006

500 g: 128.520008

1000 g: 128.520001



ANAEROBİK SABİTLEYİCİ GRUBU

GENEL ÖZELLİKLERİ

Havasız ortamlarda özellikle metal parçaların hareketlilik ve titreşimden kaynaklanan gevşemelerine, aşınma ve sızdırma olaylarına köklü çözüm için geliştirilmiş tek bileşenli sızdırmazlık ve yapıştırma ürünleridir. Çeşitli yapıştırma gücü ve maksatlarına göre sınıflandırılmış olan ürünlerimiz renkleri ve viskozitelerine göre aşağıda kodlanmıştır.

YKS-70:

Genel amaçlı, sökilemeyen dış tutucu ve sızdırmazlık ürünüdür. 1 parmak çapındaki somun ve saplamalarda kullanılır, yüksek mukavemetli olması nedeniyle pek çok kimyasala, akaryakıta, yağlara ve gazlara karşı buzdolabı sanayinde, air condition sistemlerinde üretim ekipmanlarında kullanılır. Ancak yüksek ısı ve şalome ile tekrar sökümü mümkündür.

OYS-43:

Orta ve yüksek mukavemetli sökülebilir, genel amaçlı bir üründür. Tüm civata ve somun boylarında kullanılabilir. Yüksek viskozitelidir, sürüldükten sonra damlama veya akma yapmaz. Sızdırmazlık özelliğine sahiptir. Makine ayar civatalarında, hidrolik sistem civatalarında, rulman koruyucu kapların vidalarında, taşıyıcı konveyör bant ve rulman yatakları civatalarında kullanılır. Uygulaması kolay ve hızlıdır. El aletleriyle sökümü mümkündür. Sökerken ilk harekette kolay sökümüne girer, tam söküm için civatanın birkaç tur çevrilmesi gerekir.

OBS-77:

Orta kuvvet genel amaçlı olarak kullanılan boru sızdırmazlık ürünüdür. Doğalgazda ve su bağlantılarında kullanılabilir. Paslanmaz çelikte iyi netice verir.

YBS-42:

Hidrolik ve pnomatik bağlantılarda kullanılmaya uygundur. Tam sertleşme gerçekleştiğinde (20 °C'de 24 saat) ise yüksek basınca dayanıklıdır. Solvent içermez, % 100 sızdırmazlık sağlar. Tüm boru bağlantılarında, suya, yağlara dayanıklıdır ve birçok kimyasalın geçtiği borularda kullanılabilir. Basıncı aletlerde, kompresörlerde hidrolik sistem ve tanklarda kullanılabilir.

YKK-01:

Hafif yağlı yüzeyler için yüksek kuvvet rulman sabitleyicidir. Temizliğin tam sağlanmadığı durumlarda rulman yataklarının, yağa batırılmış malzemelerin montajında kullanılır.

ÇYK-38:

Reçine bazlı yüksek viskoziteli (2000) yüksek mukavemetli bir üründür. Mekanik bağlantıların daha da kuvvetli olması için kullanılır. Şaft çıkıntısı ile kamaları kilitler. Aşınmış bağlantılarda boşluğu alır. Rulmanları yerine kenetler, yerinden çıkmasını önler. Rotoru şafta kenetler. Kovanı, gömlekleri yataklarına ve şaft üzerinde kenetler.

RS-41:

Servis için sökmenin gerekli olduğu yerlerde orta kuvvet kolay sökülebilir rulman sabitleyicidir.

YRS-48:

175 °C'ye kadar dayanıklılık özelliğine sahiptir. En yüksek kimyasal dayanıklılığa sahip, yüksek mukavemetli ve hızlı kürleşen rulman sabitleyicidir.

YC-74:

Rijid metal yüzeylerde kullanılan orta kuvvet yüzey contasıdır.

OKS-42:

Orta kuvvetli, sökülebilir, genel amaçlı bir üründür. Tüm civata ve somun boylarında kullanılabilir.

DKS-22:

Düşük mukavemetli, kolay sökülebilir bir üründür. Tüm küçük bağlantılarda, ayar vidalarında, küçük çaptaki civata ve somunlarda kullanılır.

YKS-70: 10 ML:128.560030, 50 ML:128.560009, 250 ML: 128.560046

OYS-43: 10 ML: 128.560032, 50 ML: 128.560006, 250 ML: 128.560033

OBS-77: 10 ML: 128.560013, 50 ML: 128.560014, 250 ML: 128.560015

YBS-42: 10 ML: 128.560011, 50 ML: 128.560007, 250 ML: 128.560012

YKK-01: 10 ML: 128.560034, 50 ML: 128.560008, 250 ML: 128.560035

ÇYK-38: 10 ML: 128.560028, 50 ML: 128.560003, 250 ML: 128.560029

RS-41: 10 ML: 128.560019, 50 ML: 128.560020, 250 ML: 128.560021

YRS-48: 10 ML: 128.560022, 50 ML: 128.560023, 250 ML: 128.560024

YC-74: 10 ML: 128.560025, 50 ML: 128.560026, 250 ML: 128.560027

OKS-42: 10 ML: 128.560043, 50 ML: 128.560005, 250 ML: 128.560044

DKS-22: 10 ML: 128.560042, 50 ML: 128.560036, 250 ML: 128.560040



ANAEROBIC ADHESION AND LEAKPROOFING GROUP

GENERAL PROPERTIES

Single-component adhesion and leak proofing products designed for anaerobic environments to prevent problems such as laxation of metal parts because of motility and vibrations, wear and tear, leak out. Our products are classified according to various adhesion strengths and coded based on their colors and viscosities as below :

YKS-70 :

General purpose, unremovable adhesion and leak proofing product.

Suitable for studs and loafs of a diameter around 3,5 inches.

Highly resistant to many chemicals, liquid fuels, oils, gases and used in the manufacture of air condition systems and refrigeration industry. Removable only with high temperature or welding torch.

OYS-43 :

A moderately and highly strong, removable, general purpose product.

Suitable for all lengths of loaf and bolts. Does not flow or drip due to its high viscosity,.

Leak proof. Applicable on Machine adjustment bolts, hydraulic system bolts, the screws of caps protecting bearings, carrier conveyer belts, bearing bolts. Application is fast and easy.

Possible to remove the product with hand tools. Easily removable turning one cycle. However, complete removal may require more cycles.

OBS-77 :

A general purpose, moderately strong pipe sealing product. Suitable for application on natural gas and water connections. Good results on stainless steel.

YBS-42 :

Suitable for use in hydraulic and pneumatic connections. When fully cures (24 hours at 20 C), resistant to high pressure. Do not contain solvents, Offers %100 leak proofing. In all pipe connections, resistant to water, to oil, and can be used for the pipes carrying various chemicals. Usable for compressors, hydraulic systems and tanks.

YKK-01 :

A highly strong, bearing adjustment adhesive for mildly oily surfaces. The product is suitable for the installation of bearings and instruments immersed in oil where cleaning was not made properly.

ÇYK-38 :

A resin-based highly viscous (2000) and highly strong product. Makes mechanical connections stronger.

Locks the wedges and protrusion of the shaft. Fills the gaps occurred due to corrosion. Clamps the bearings and holds them in their place. Clamps the rotor to the shaft. Clamps the components to the shaft and to their pads.

RS-41 :

A bearing adjustment adhesive that is moderately strong and easily removable. The product can be used for applications where removal is necessary for service.

YRS-48 :

The product is resistant until 175 °C . This product is a bearing adjustment adhesive that has a very high chemical resistance, strength and a very short cure time.

YC-74 :

Moderately strong surface gasket used on rigid metal surfaces.

OKS-42 : A moderately strong, removable, general purpose product. The product can be for all lengths of loaf and bolts.

DKS-22 : Mildly strong, easily removable product. It can be applied on all small connections, setscrews, loafs and bolts of small diameters.



YAPIŞTIRICI KİMYASALLARI
ADHESIVES

CYANOACRYLATES YAPIŞTIRICI GRUBU

GENEL ÖZELLİKLERİ

Metal malzemelerde, plastik-kauçuk-lastik malzemelerde ve genel anlamda her türlü "çok hızlı" ve "kuvvetli" yapıştırıcıya ihtiyaç duyulduğunda CYANOACRYLATES yapıştırıcıları güvenle kullanılabilir.

40401 (GENEL AMAÇLI):

Özellikle gözenekli veya emici malzemelerde (tahta, kağıt, deri, kumaş v.b.) kullanılır. Plastik, metal, mukavva, ahşap gibi pekçok malzemenin yapıştırılmasında kullanılan genel amaçlı yapıştırıcıdır.

40406 (PLASTİK, KAUKUK VE LASTİK İÇİN):

Yapışması zor kauçuk (EPDM Dahil) plastik ve elastomerlerin hızlı yapıştırılmasında kullanılır. 40401'den daha düşük viskoziteye sahiptir.

40495 (GÖZENKSİZ YÜZEYLER İÇİN):

Birbirine geçmiş, gözeneksiz yüzeylerde kullanılır. Kauçuk, metal, plastik ve cam malzemelerin kuvvetli şekilde yapışmasını sağlar.

40415 (METAL MALZEMELER İÇİN):

Metal malzemelerin kuvvetli şekilde yapıştırılmasında kullanılan genel amaçlı yapıştırıcıdır.

40460 (KOZMETİK):

Kozmetik ürünlerde kullanılır. Kokusuzdur ve iz bırakmaz. Yapışmanın olduğu yerde beyazlanma yapmaz.

404B05 (SİYAH-YÜKSEK VİSKOZİTE):

Siyah renkli kauçuk takviyeli ve yüksek viskoziteli yapıştırıcıdır. Darbe ve sıyrılma mukavemeti arttırılmıştır. Zor şartlarda kauçuk, metal ve plastiğin yapıştırılmasında kullanılır.

404B80 (SİYAH ELASTOMERİK):

Siyah renkli, elastomerler ile darbe ve sıyrılma mukavemeti arttırılmıştır. Metal, plastik, ve elastomerik malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.

40485 (ŞEFFAF-ORTA VİSKOZİTE):

Orta viskoziteli şeffaf bir yapıştırıcıdır. Özellikle esnek malzemelerin birleştirilmesi ve tamirinde kullanılır.

Esnek conta, hoparlör gibi parçaların yapıştırılmasında kullanılır.

40454 (GENEL JEL):

Jel kıvamındadır ve dikey yüzeylerde uygulanabilir. Metaller, kompozit malzemeler, ahşap, mantar, köpük, deri, kağıt, ve mat seramik yapıştırmada kullanılır.

40496 (EKSTRA METAL):

Metal malzemelerin kuvvetli şekilde yapıştırılmasında kullanılan genel amaçlı yapıştırıcıdır. Solventlere karşı dirençlidir.



40401	: 20 gr	: 128.594007
40401	: 50 gr	: 128.594019
40406	: 20 gr	: 128.594009
40406	: 50 gr	: 128.594020
40495	: 20 gr	: 128.594010
40495	: 50 gr	: 128.594021
40415	: 20 gr	: 128.594011
40415	: 50 gr	: 128.594022
40460	: 20 gr	: 128.594013
40460	: 50 gr	: 128.594023
404B05	: 20 gr	: 128.594014
404B05	: 50 gr	: 128.594024
404B80	: 20 gr	: 128.594015
404B80	: 50 gr	: 128.594025
40485	: 20 gr	: 128.594016
40485	: 50 gr	: 128.594026
40454	: 20 gr	: 128.594017
40454	: 50 gr	: 128.594027
40496	: 20 gr	: 128.594018
40496	: 50 gr	: 128.594028

CYANOACRYLATES ADHESIVE GROUP

GENERAL PROPERTIES

CYANOACRYLATES can be safely used on Metal materials, plastic -rubber materials, and any sort of application that requires "very fast" and "strong" adhesive.

40401(general purpose) :

A general purpose adhesive that can be used for the adhesion of plastic, metal, wood , cardboard and alike. Highly effective on porous or absorbent materials(wood, paper, leather, fabric).

40406 (for plastic and rubber) :

Usable where fast adhesion is required on surfaces hard to adhere such as rubber (including EPDM), plastic and elastomers.

Lower viscosity than 40401.

40495 (for nonporous surfaces) : The product can be used for nonporous surfaces. -Strong adhesion on rubber, metals, plastic and glass.

40415(for metal materials) :

General purpose adhesive used for strong adhesion of metal materials.

40460 (Cosmetic) :

The product is suitable for use in cosmetic products.

Odorless and do not remain stains.

Do not remain white stains on the parts of the surface adhesion occurs.

404B05 (black-high viscosity) :

A black color adhesive with high viscosity and strengthened rubber content.

Resistant to strokes and graze.

Usable for the adhesion of metal, plastic and elastomeric materials.

404B80(black elastomeric) :

The product is resistant to strokes and grazes due to its contents containing black elastomers.

Suitable for the adhesion of metal, plastic, and elastomeric materials.

40485 (transparent-medium viscosity) :

A transparent adhesive of moderate viscosity.

Especially effective on adhesion and repair of elastic materials.

Applicable on flexible gasket, loudspeaker and alike.

40454 (general gel) : in the form of gel, and can be applied on vertical surfaces.

Usable for the adhesion of metals composite materials, wood, cork, foam, leather, paper and matt ceramic.

40496 (extra metal) : General purpose adhesive used for strong adhesion of metal materials.

Resistant to solvents.



YAPIŞTIRICI KİMYASALLARI
ADHESIVES

AEROBOND AEROSOL YAPIŞTIRICI AEROSOL ADHESIVE

YENİ



KALICI AEROSOL YAPIŞTIRICI:

Ekstra güçlü, kalıcı Aerosol yapıştırıcı. Ahşap, metal, duvar kağıdı, plastik, karton, beton, izolasyon malzemeleri, kumaş, deri ve daha bir çok malzemenin birbirine yapıştırılması için güçlü bir film oluşturur.

- Çok farklı yüzeylerde hızlı ve pratik kullanım.
- Islaklığa soğuğa karşı dayanıklıdır.
- 80-100 °C'ye kısa süreli maruz kalabilir.
- 48 saatte tam kuruma sağlar.
- Ahşap yüzeyler için 15 dakikada, diğer malzemeler için malzeme cinsine göre 15-90 dakika arasında ilk kuruma sağlar.

AEROSOL ADHESIVES PERMANENT AEROSOL ADHESIVE

Suitable for permanent and strong adhesion of wood, metal, wall paper, plastic, cartoon, concrete, insulation materials, fabric, and similar materials.

- Resistant against humidity and cold.
- Fast and easy application on various surfaces.
- Resistant to 80-100° C when exposed for short time
- Tack-free time in 15 minutes for wooden surfaces, and 15-90 minutes for other surfaces depending on the surface.
- Complete dryness in 48 hours.

YENİ



GEÇİCİ AEROSOL YAPIŞTIRICI:

Sökülebilir yapıştırıcı. Kağıt, poster, karton gibi hafif malzemeleri birbirine veya duvara, metal, ahşap, plastik yüzeylere anında ve sökülebilir yapışmasını sağlar.

- Çok farklı yüzeylerde hızlı ve pratik kullanım.
- İz bırakmaz.

TEMPORARY AEROSOL ADHESIVE

Suitable for instant adhesion of light materials such as paper, cartoon, poster on each other or on wall, metal, wood and alike surfaces.

- Removable and repositionable.
- Fast and easy application on various surfaces.
- Instant adhesion

YAPIŞTIRICI KİMYASALLARI
ADHESIVES

AEROBANT AEROSOL YAPIŖTIRICI AEROSOL ADHESIVE

SPREY YAPIŖTIRICI

MASKELEME BANDINA SONI

Bant yerine kullanılabilen, iz bırakmayan, anında yapıŖma saėlayan bir spre yapiŖtırıcıdır.

- Kullanım alanları ve özellikleri:
- Anında yapıŖma saėlar.
- Sökülebilir.
- İz bırakmaz.

Aerobant is an innovative substitute for adhesive tape

Properties:

- No trace after adhesion
- Instant adhesion
- Removable
- Replaceable

YENİ



MDF YAPIŖTIRICISI / MDF ADHESIVE

MDF YapıŖtırıcı yüksek viskoziteli, genel amaçlı, her türlü hassas olmayan, düzensiz yüzeylere uygulanabilen hızlı yapıŖtırıcıdır.

- Ahşap, metal, plastik ve türevlerinin birbirleriyle olan bağlantılarında ve kombinasyonlarında kullanılır.
- Zor, yarı gözenekli, yüzeyler için geliştirilmiştir.
- Az nemli ortamda daha iyi yapıŖma saėlar.

MDF Adhesive with high viscosity is fast curing and suitable for various rough, irregular surface applications,

- Jointing and combination of wood, metal, plastic and similar type materials
- Perfect results on hard and semi-porous surface
- Better performance in low humidity environments



ÇELİK KAYNAK MACUNU / STEEL EPOXY PUTTY

404 Çelik Kaynak Macunu, çift komponentli epoksi esaslı bir yapıŖtırıcıdır.

- Her türlü metal, paslanmaz çelik, demir üzerinde
- Alüminyum, piring, bakır, bronz, krom, gümüş, altın ve toksik metallerde
- Plastik, PVC, epoksi elyaf malzemelerde
- Ahşap, tuğla ve beton üzerinde
- Seramik, kiremit ve cam üzerinde güvenle uygulanabilir.

404 STEEL EPOXY PUTTY is double component epoxy based Adhesive. Offers perfect results on:

- All Metal, Stainless Steel and Iron surfaces
- Aluminum, Brass, Chrome, Silver, Copper, Gold and Toxic metals
- Plastic, PVC, Epoxy Fiber materials
- Wood, Brick and Concrete
- Ceramics, Tiles and Glass



YAPIŖTIRICI KİMYASALLARI
ADHESIVES

404

50^{Yıl}

TÜRKİYE'DE
İLK

AEROPLAST

Plastik Yüzeylerde
Astar Gerektirmeyen
SPREY BOYA



AEROPLAST AEROSOL BOYA / AEROPLAST AEROSOL PAINT

Plastik yüzeyler için özel geliştirilmiş formülüyle özellikle PVC, polipropilen gibi bir çok plastik yüzeye mükemmel tutunma sağlar.

- Plastik dışında ahşap, cam, metal gibi bir çok yüzeyde de başarıyla uygulanır.
- Çabuk kurur. Dokunma kuruması 5-10 dak., tam kuruma 24 saattir.

Alkyd resin based synthetic paint.

Aerosol paint is specifically formulated for adhesion on plastic surfaces, and perfectly bonds on PVC, polypropylene, and similar plastic surfaces.

- Applicable successfully on surfaces other than plastic (wood, glass, metal, etc.) as well.
- Dries very fast. Allow 5-10 minutes for tack free time, and 24 hours for complete dryness.

YENİ



BOYA KİMYASALLARI
PAINTS

ÇOK AMAÇLI METAL PARLATICI MULTI PURPOSE METAL POLISHER

Met-Par çağımızın en gelişmiş teknolojisiyle imal edilmiş temizleme,parlatma ve bütün metal yüzeylerin korunmasında vazgeçemeyeceğimiz bir üründür.Formülündeki özel aktif maddeleri sayesinde piyasa ürünlerinden çok farklı olarak kolayca ve kısa zamanda eşyanın üzerindeki kiri söker,inanılmaz bir parlaklık verir ve parlattığı cismin üzerinde koruyucu bir tabaka bırakır.Özellikle el ile temas yapılmadığı sürece parlaklığını uzun süre korur.

Available in 50g Tube and 1000g Tin Pack

404 MET-PAR, developed with state-of-art technology, is a multi-purpose polisher used for cleaning, polishing and maintenance of metal surfaces precisely. Special active agents in its formula ensures fast and easy removal of dirt, providing perfect shine and leaving a protective layer on the items. Shiny looking stays very long period subject to no hand touch on the items.



50 Gr Tüp: 128.551002


1000 Gr Teneke: 128.551001

ARAÇ İÇİ PARLATICI BEZ INNER VEHICLE POLISHING CLOTH

Her türlü kara ve deniz araçlarının iç aksamalarını, deri ve plastik yüzeylerini (konsol, torpido ve vinil kaplamalar) zarar vermeden temizler, parlatır ve korur.Göze parlama yapıp görüşü engellemez.

5 pcs Set with Cleaning Cloth and Hand Gloves

Suitable for polishing inner part of all types of land and sea vehicles. Perfect results on leather and plastic surfaces (console, dash board, vinyl coversproducts...) Do not reflect light and result any obstacle on sight.

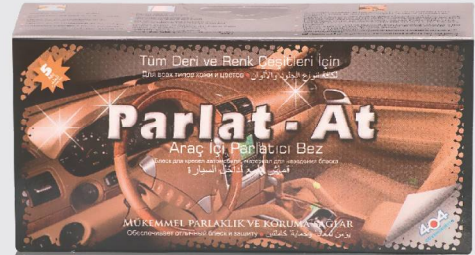

İçinde Eldiveni, Temizleme Beziyle Birlikte 5'li Set
5 pcs Set with Cleaning Cloth and Hand Gloves

128.571001

AYAKKABI PARLATICI BEZ SHOE POLISHING CLOTH

Her türlü deriden mamül eşyanızın bütün renkleri için parlatıcı olarak kullanılabilir. tasarımı sayesinde cepte ve çantada kolaylıkla taşınabilir.Hızlı ayakkabı bakımı gerektiren durumlarda çok idealdir.

Suitable for polishing all types of Leather surface products. Thanks to its smart design, easy to carry on your pocket or bag. Ideal for fast and perfect shoe care required circumstances.



İçinde Eldiveni, Temizleme Beziyle Birlikte 5'li Set
5 pcs Set with Cleaning Cloth and Hand Gloves

128.571002

METAL PARLATICI BEZ METAL POLISHING CLOTH

404 Parlat-At Metal Parlatıcı Bez; altın, gümüş, bakır araç ve ürünlerin parlatılmasında güvenle kullanılabileceği gibi krom, pirinç, kurşun-kalay alaşımları, alüminyum, fayans, seramik ve tüm metalleri çizmeden parlatır ve korur.

Suitable for polishing all types of gold, silver and copper products. Also used for polishing and protection of chrome, brass, pewter, aluminum, tile, ceramic and various types of metal surface products.




İçinde Eldiveni, Temizleme Beziyle Birlikte 5'li Set
5 pcs Set with Cleaning Cloth and Hand Gloves

128.552001

404 50.yıl



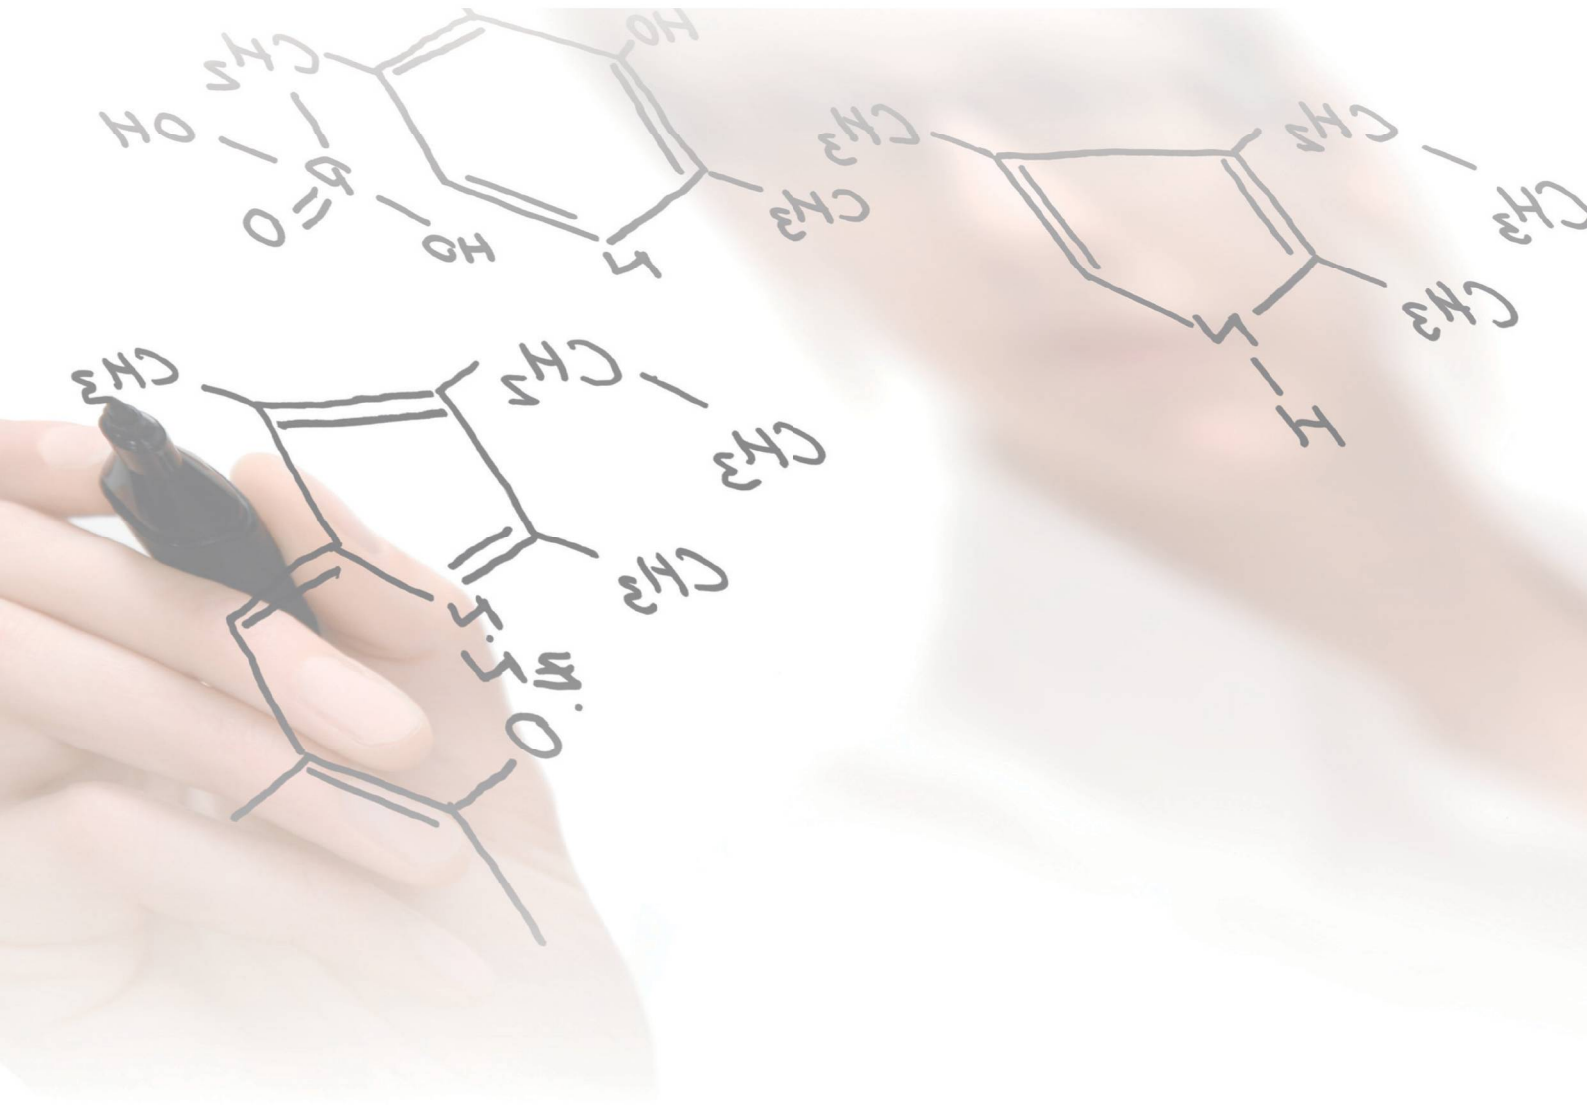

KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkez Mh. Akçe Sk. Güzle İş Merkezi Kat:1 No:3
Shell Benzin İstasyonu Yanı ÇEKMEKÖY / İSTANBUL
Tel: (0 216) 642 92 71 pbx - Faks: (0 216) 642 92 75
www.404.com.tr - info@404.com.tr